Příloha č. 3

1892 Kreiner EXKLUSIV

Seeing means believing

Kreiner Exklusiv

Výroba volně stojících akrylových van

Horní Bříza

1892 Kreiner EXKLUSIV

Seeing means believing

Společnost KREINER EXKLUSIV představuje svoji připravovanou výrobu volně stojících akrylových van v nově vybudovaném výrobním areálu v Horní Bříze.

Ve spolupráci s našimi partnery jsme jedním z největších OEM firem (firma vyrábějící pro různé distributory a značky) ve výrobě volně stojících akrylových van.

Cílem výroby v Horní Bříze je produkce kvalitních, designových výrobků s možností flexibilního přizpůsobení požadavkům odběratelů.

Kreiner Exklusiv je sesterskou společností firmy Kreiner s.r.o., která na trhu působí víc než 25 let.

Kreiner 1892 EXKLUSIV

Seeing means believing

Projekt byl vypracován ve spolupráci s odborníky v oboru vzduchotechniky, čištění vzdušniny a vlivů na životní prostředí.

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena pro udržení vyhovujících pracovních podmínek, minimalizaci emisí do vnějšího prostředí dle aktuálně nejlepších dostupných technologií při zachování přijatelné energetické náročnosti. Zařízení bude samozřejmě splňovat zákonné ale i zpřísněné a specifické emisní limity.

Zahájení provozu výroby je rozvrženo do 3 etap (v projektu A0, A a B):
1. Etapa (A0): s maximální kapacitou výroby 20 van denně (s dovozem korpusů z Číny – odpadá nejvíce emisně náročná část výroby).
2. Etapa (A): výroba nad 20 van denně (s dovozem korpusů z Číny – pořád odpadá nejvíce emisně náročná část výroby). Předpoklad uvedení do provozu 1-2 roky. Osazení 1. biofiltru
3. Etapa (B): celková výroba s lisováním korpusů (s osazením 2 biofiltrů). Momentálně se tato fáze nepřipravuje.

V průběhu etapy 1 a 2 se počítá s maximálním počtem 80 zaměstnanců. Primární snahou je vytvoření stabilních pracovních pozic pro obyvatele z blízkého okolí.

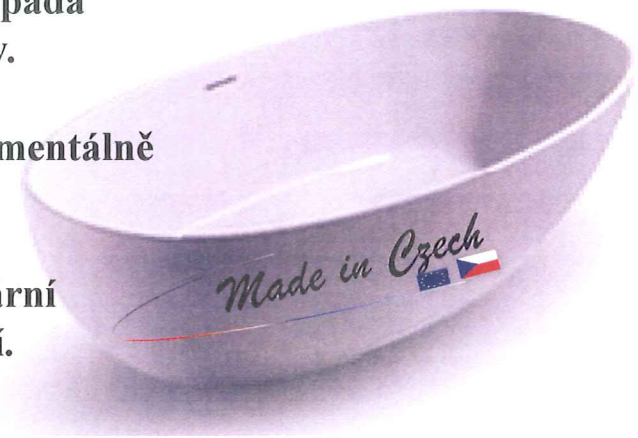

Kreiner 1892 EXKLUSIV

Seeing means believing

1. Krok - Ořez panelu

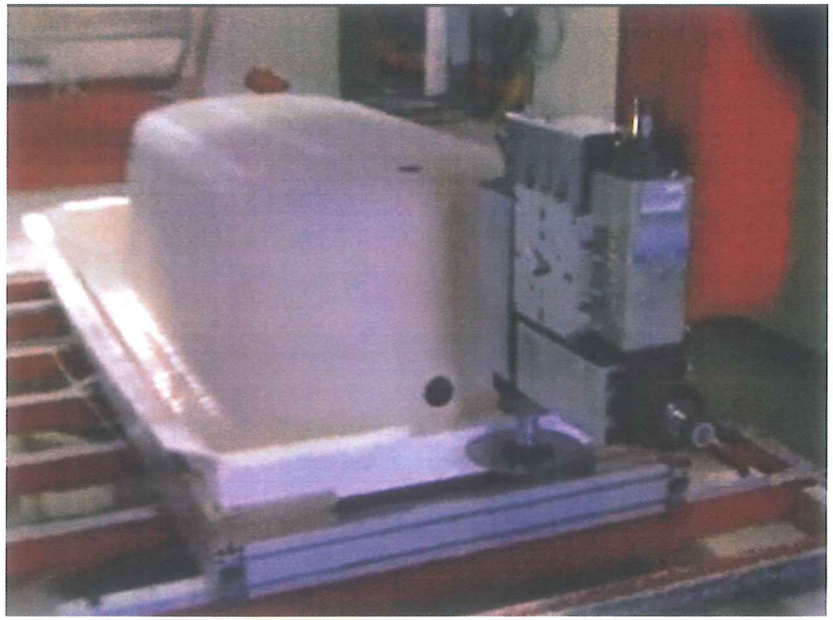

Vznikající látky	Použitá technologie
hrubší částice prachu	odsávací technika s filtrem - výměna filtrovaného vzduchu

Kreiner 1892 EXKLUSIV

Seeing means believing

2. Krok - Lepení

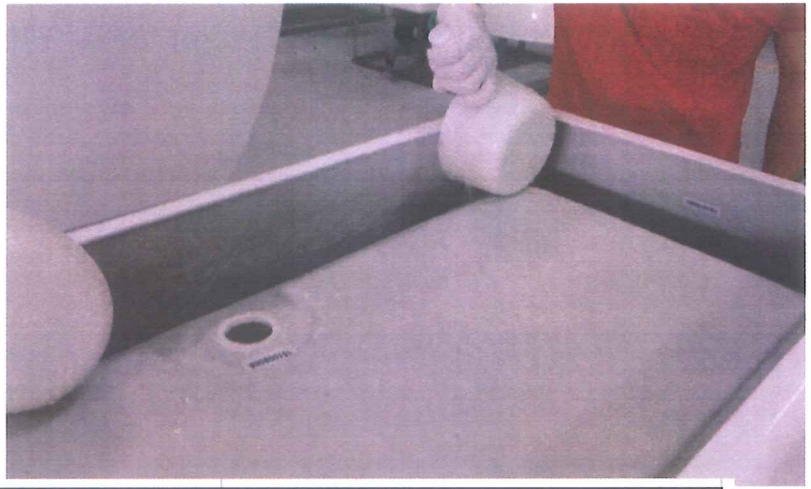

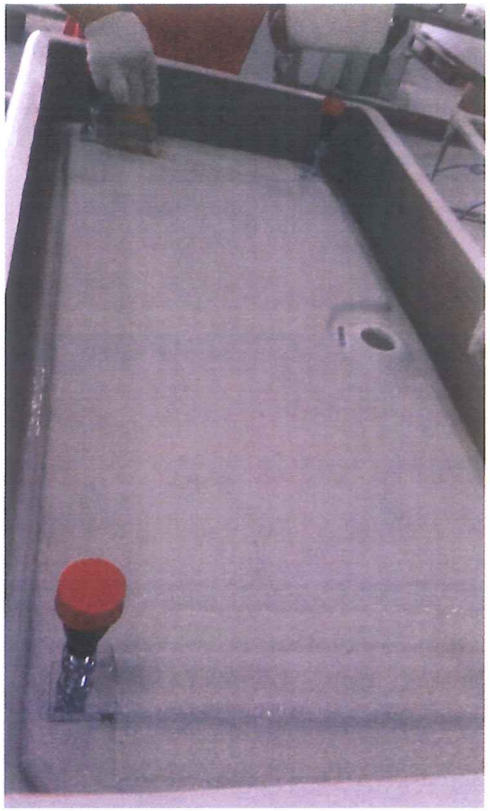

Etapa A0 - 1. etapa produkce (do 20 van denně)		
Vznikající látky	**Použitá technologie**	**max. hodnota výparů / hod. (na pracovišti)**
styren	odsávací technika nainstalovaným flexibilním potrubím u každého pracoviště	1,6kg/hod. *

* Styren je vzduchotechnikou odváděn do filtračního zařízení, směšován se vzdušinou a hnán do výduchu nad střechu budovy. Z rozptylové studie vyplývá, že styren v nejbližší obytné zóně nebude cítit ani při max. možné kapacitě výroby.

Kreiner 1892 EXKLUSIV

Seeing means believing

3. Krok - Tmelení a broušení

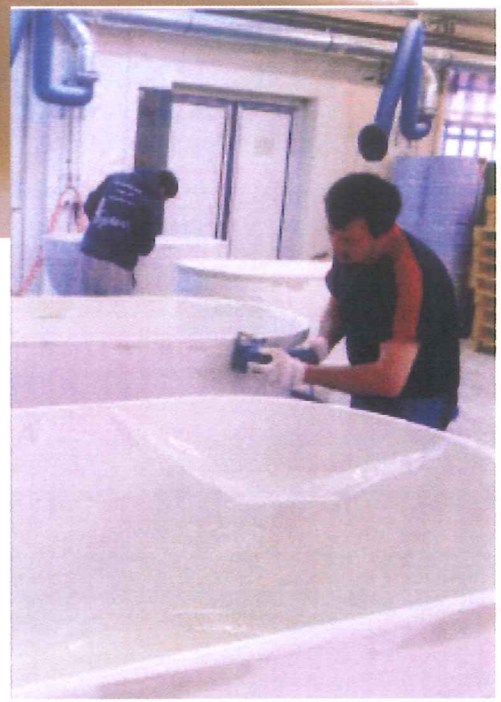

Vznikající látky	Použitá technologie
jemné částice prachu	odsávací technika s filtrem - výměna filtrovaného vzduchu

Kreiner 1892 EXKLUSIV

Seeing means believing

4. Krok - Lakování

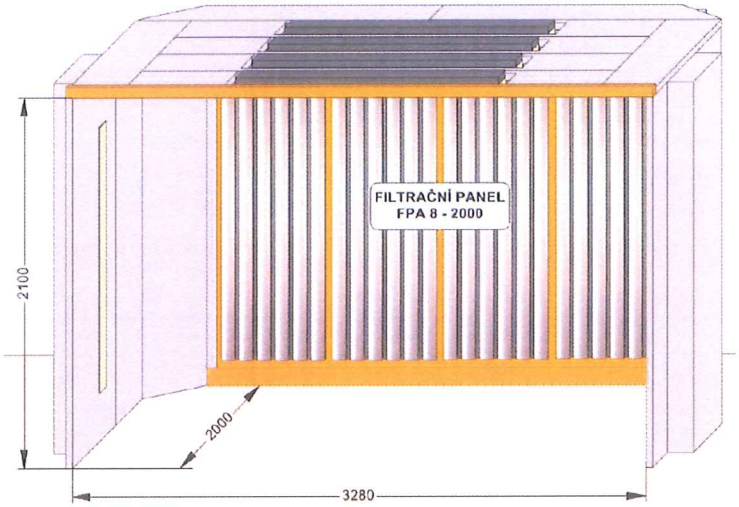

Etapa A0 - 1. etapa produkce (do 20 van denně)		
Vznikající látky	**Použitá technologie**	**max. hodnota výparů / hod. (na pracovišti)**
xylen	odsávací technika zakompovaná ve stříkacím boxu	0,1kg/hod.
aceton	odsávací technika zakompovaná ve stříkacím boxu	0,2kg/hod.

Kreiner 1892 EXKLUSIV

Seeing means believing

5. Krok - Vytvrzení

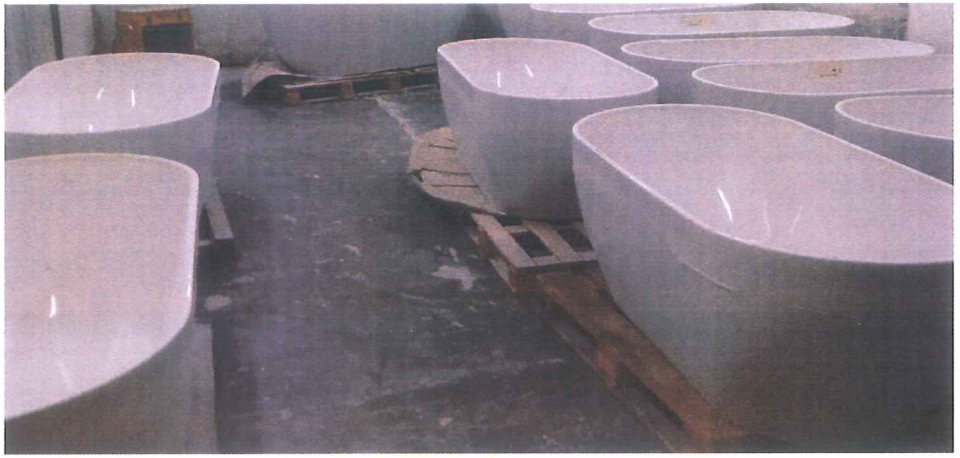

Vznikající látky	Použitá technologie
žádné	uzavřená místnost v hale - žádné výduchy

Kreiner 1892 EXKLUSIV

Seeing means believing

6. Krok - Leštění

Vznikající látky	Použitá technologie
jemné částice prachu	broušení za vlhka, není potřebné odsávání

1892 Kreiner EXKLUSIV

Seeing means believing

Aktuální stav

- Stavební povolení bylo zrušeno přezkumným řízení pro procesní chybu ve stavebním řízení.
- Objekt včetně technologie je dokončen.
- Čeká se na nové závazné stanovisko KÚ, odbor životního prostředí, které bude podkladem pro nové stavební povolení.
- Předpoklad podání žádosti o povolení zkušebního provozu a jeho zahájení - v průběhu ledna 2018
- Pozvánka zastupitelů města Horní Bříza – ve zkušebním provozu (prohlídka výrobní technologie a systému vzduchotechniky).